

Les planchers de la collection Wire Brushed de Vintage offrent un look brossé vraiment unique. Le procédé de brossage jumelé à l'application du fini Huilé UV à base d'uréthane forment une combinaison parfaite, qui révèle l'aspect authentique du bois et préserve son look naturel. Des planchers qui camouflent à merveille l'usure et les marques du quotidien. Ce procédé exclusif tend à produire des planchers à deux tons, leur conférant un look européen.




Chêne blanc, Atlantis


CHÊNE ROUGE




CHÊNE BLANC

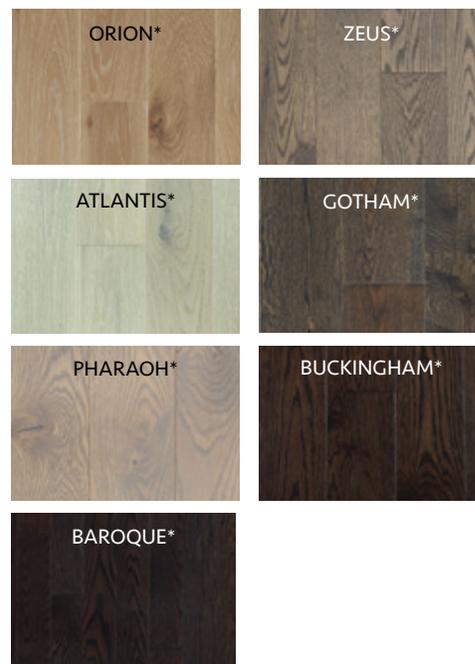

CHÊNE BLANC R&Q

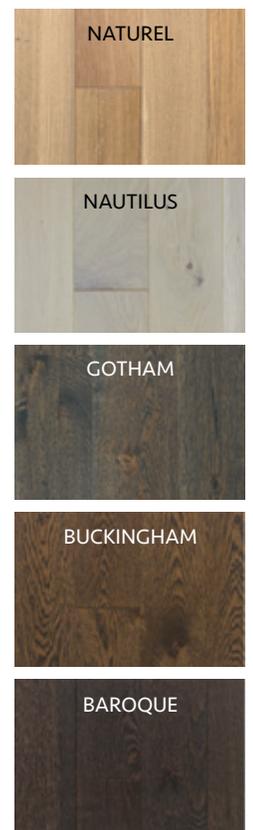

CHÊNE BLANC FUMÉ

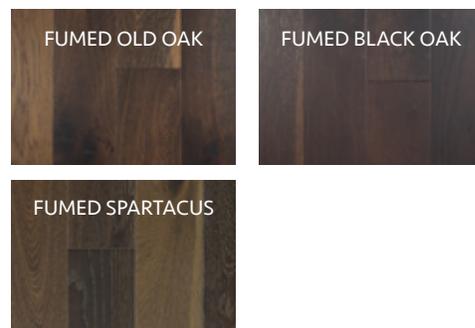

\* Collection Herringbone : Ces essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.

# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES WIRE BRUSHED



<b>Structure de plancher :</b>	Pioneered® 3/4 po (19 mm) Northern Solid Sawn® 3/4 po (19 mm) Solid Sawn® 3/4 po (19 mm) Northern Solid Sawn® Herringbone 3/4 po (19 mm) U-LOC® à pose flottante * Référez-vous à la charte de produits pour plus de détail
<b>Essences et couleurs :</b>	Chêne rouge : Naturel, Kahlua, Chariot, Berkshire, Cocoa, Dover, Gryphon, Pewter, Titan, Mojave, Venus, Zambezi Chêne blanc : Atlantis, Baroque, Buckingham, Gotham, Orion, Pharaoh, Zeus Chêne blanc fumé : Old Oak, Black Oak, Spartacus Chêne blanc R&Q : Naturel, Baroque, Buckingham, Gotham, Nautilus
<b>Grades et largeurs :</b> * La disponibilité des grades peut varier selon les essences et les largeurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.	Chêne rouge Pioneered® Select-V 3-1/4 po (83 mm) Pioneered® Heritage 3-1/4 po (83 mm) Northern Solid Sawn® Select-V 3-1/4 po (83 mm) Northern Solid Sawn® Character 5 po (127 mm), 6-1/2 po (165 mm) Northern Solid Sawn® Herringbone 3-1/4 x 14.68 po, 5 po x 30 po U-LOC Select-V 4-1/4 po (108 mm) Chêne blanc Northern Solid Sawn® Select-V: 3-1/4 po (83 mm) Northern Solid Sawn® Character: 5 po (127 mm), 6-1/2 po (165 mm) Solid Sawn® Character: 7 po (178 mm), 8 po Solid Sawn® R&Q Select-V: 5 po (127 mm), 7 po (178 mm) Northern Solid Sawn® Herringbone U-LOC Select-V 4-1/4 po (108 mm)
<b>Longueurs :</b>	Pioneered® Solid Select-V: 12 à 79 po, moy. 32 po Pioneered® Solid Heritage : 10 à 79 po, moy. 30 po Northern Solid Sawn® Structured Select-V: 15 à 70 po, moy. 33 po Northern Solid Sawn® Structured Character: 20 à 82 po, moy. 42 po Solid Sawn® R&Q Select-V: 14 à 82 po, moy. 44 po Solid Sawn® Character 7 po : 16 à 84 po, moy. 44 po Solid Sawn® Character 8 po : 24 po à 114 po, moy. 58 po U-LOC Select-V: 13.77 po à 46.14 po
<b>Fini :</b>	Fini Huilé UV à base d'uréthane.
<b>Méthode d'installation :</b>	Pioneered® : clouée. Northern Solid Sawn® & Solid Sawn® : clouée, collée et flottante. Northern Solid Sawn® Herringbone : collée. U-LOC : Flottante
<b>Garantie structurelle :</b>	Garantie limitée à vie.
<b>Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :</b>	Pioneered® : L'humidité relative doit être maintenue entre 35% et 55%. Northern Solid Sawn® & Solid Sawn® : entre 25% et 70%.
<b>Garantie résidentielle :</b>	Garantie de 10 ans contre l'usure du fini.
<b>Garantie commerciale :</b>	Garantie de 1 an contre l'usure du fini.

**PIONEERED® Solid** 




- Le joint micro-V le plus petit sur le marché qui réduit l'accumulation de poussière et de saleté
- Bois franc massif de 3/4 po (19 mm)
- Des planches plus longues : de 10 à 79 po (254 à 2007 mm)
- Installation sur un sous-plancher en contreplaqué de 5/8 po (15 mm) ou OSB de 3/4 po (19 mm)

## Humidité relative






**NORTHERN SOLID SAWN® Structured** 




- Lamelle en bois franc de 4 mm
- Centre en lamelles de bois disposées perpendiculairement
- Base en bois franc
- Longueurs variées : de 15 à 82 po (381 – 2086 mm)
- Offert en 4 essences, 3 textures, 4 largeurs, 3 grades et plus de 45 couleurs

## Humidité relative





Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com).

**U-LOC® Locking** 



- Joint micro-V le plus petit sur le marché : moins visible et plus facile d'entretien
- Lamelle en bois franc de 2 mm
- Centre en fibres de haute densité (HDF)
- Base en bois franc
- Système d'installation facile par emboîtement

## Humidité relative



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com).