


Les planchers Solid Sawn allient beauté et stabilité, le tout proposé dans une vaste gamme d'essences, de couleurs et de largeurs. Le maintien d'un taux d'humidité relative se situant entre 25 et 70%, et ce toute l'année, garantit que ces planchers demeurent sans fente ni espacement même lors des mois les plus froids de l'année.

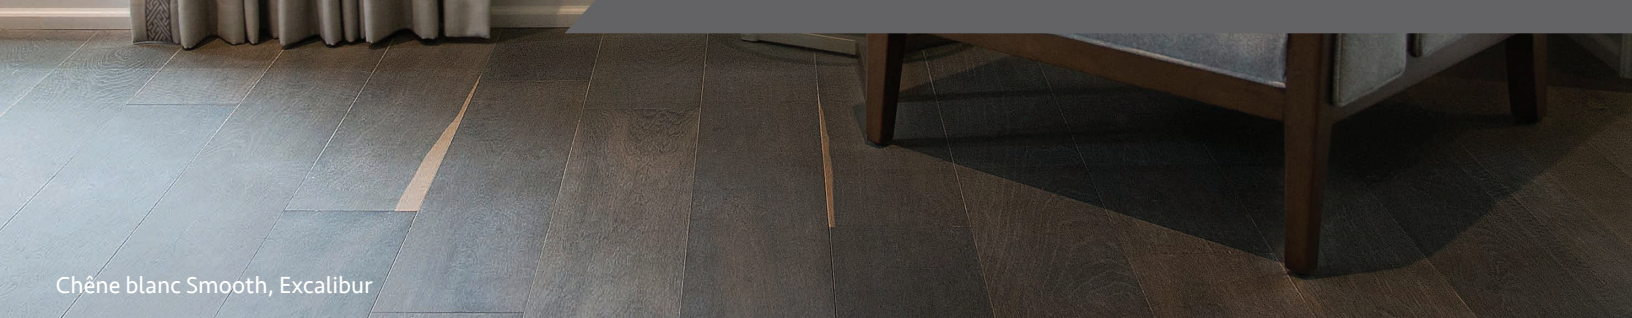

Chêne blanc Smooth, Excalibur

### SMOOTH

### WIRE BRUSHED

HICKORY	CHÊNE BLANC		CHÊNE BLANC FUMÉ	CHÊNE BLANC	CHÊNE BLANC FUMÉ
NATUREL	NATUREL*	GABON*	EXCALIBUR	ATLANTIS*	SPARTACUS
CHIVAS	ORACLE*	BUCKINGHAM*	OLD OAK	PHARAOH*	OLD OAK
NILE	NAUTILUS*	BAROQUE*	BLACK OAK	ORION*	BLACK OAK
OLD MISSION	ATHENA*	GOHAM*		ZEUS*	
WINCHESTER	APOLLO*			NAUTILUS	
MOOREA				BUCKINGHAM*	
MESQUITE				BAROQUE*	
				GOHAM*	

\* Collection Herringbone : Ces essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la charte des produits pour plus de détails.

Les planchers Solid Sawn allient beauté et stabilité, le tout proposé dans une vaste gamme d'essences, de couleurs et de largeurs. Le maintien d'un taux d'humidité relative se situant entre 25 et 70%, et ce toute l'année, garantit que ces planchers demeurent sans fente ni espacement même lors des mois les plus froids de l'année.

**HAND SCRAPED**


HICKORY



ÉRABLE



CHÊNE BLANC

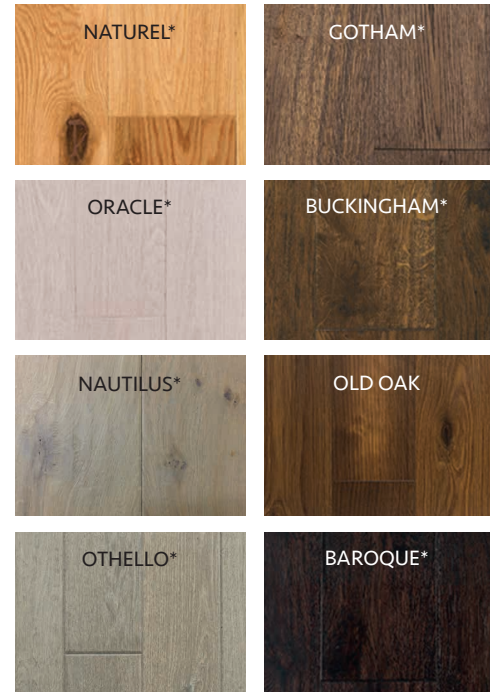

\* Collection Herringbone : Ces essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.



# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES SOLID SAWN®

## Structure de plancher :

Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)

## Essences :

Hickory, Chêne blanc, Érable

## Largeurs :

\*La disponibilité des largeurs peut varier selon les grades et les couleurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.

Hickory Select-V : 3-1/4 po (83 mm), 4 po (102 mm)  
Hickory Character : 5 po (127 mm), 7 po (178 mm)  
Chêne blanc : 5 po (127 mm), 7 po (178 mm), 8 po (203 mm),  
10 po (254 mm) planches plus longues

## Longueurs :

Hickory, grade Select-V: 16 po à 78 po, moy. 38 po (406 mm à 1981 mm, moy. 965 mm)  
Hickory Character: 16 à 84 po, moy. 44 po (406 mm à 2134 mm, moy. 1118 mm)  
Chêne blanc Character 8 po et 10 po: 24 po à 114 po, moy. 58 po (610 mm à 2896 mm, moy. 1476 mm)

## Finis :

Finis Pearl : standard sur l'Hickory.  
Finis Huilé UV à base d'uréthane: Standard sur certains produits de Chêne blanc.

Référez-vous à la charte de produits pour plus de détails.

L'Hickory Select-V est offert avec le fini Pearl.

Pour l'Érable : Pearl et Huilé UV à base d'uréthane.

**Estate** : Grade le plus uniforme et le plus constant.

**Select-V** : Il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions.

**Character** : Grade présentant des variations de couleurs prononcées.

## Grades :

\*La disponibilité des grades peut varier selon les essences et les largeurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.

## Construction :

3/4 po (19 mm) 3 plis

## Couche supérieure :

Lamelle en bois franc de 4 mm

## Centre :

Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 10 mm

## Couche inférieure :

Base en bois franc de 5 mm

## Méthode d'installation :

Clouée sur un sous-plancher de contre-plaqué, collée ou flottante sur un sous-plancher de béton, à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol. Herringbone-collée.

## Système de chauffage radiant :

Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com)

## Garantie structurelle :

Garantie limitée à vie.

## Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :

L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.

## Garantie résidentielle :


Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl.  
Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV à base d'uréthane.

## Garantie commerciale :


Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl.  
Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV à base d'uréthane.

## Entretien :



Voir le guide de garantie, d'installation et d'entretien.

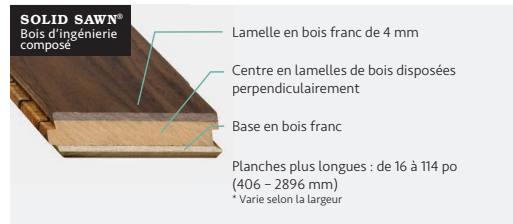

## Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com).