

Les planchers "French bleed" se démarquent par des contrastes de couleurs marqués et des joints micro-V saillants, ce qui procure un look unique.



Chêne rouge Zambezi

SMOOTH


ÉRABLE



ARIES


WIRE BRUSHED

CHÊNE ROUGE

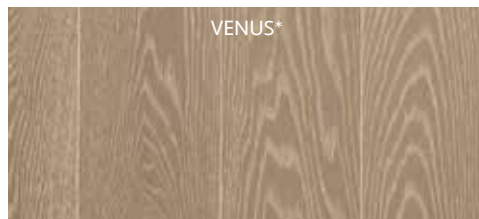

VENUS*

MOJAVE*

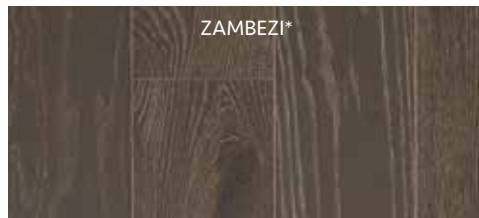

ZAMBEZI*



TITAN

CHÊNE BLANC



ATLANTIS*



ORION*



SPARTACUS

* Collection Herringbone : Certaines essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES FRENCH BLEED

Structure de plancher :

Plancher de bois franc solide Pioneered® 3/4 po (19 mm)
Bois d'ingénierie composé Northern Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
Bois d'ingénierie composé Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
Bois d'ingénierie composé Solid Sawn® Herringbone 3/4 po (19 mm)

*Voir la charte de produits pour plus d'information.

Essences et couleurs :

Érable: Aries
Chêne rouge: Venus, Mojave, Zambezi, Titan
Chêne blanc: Atlantis, Orion, Spartacus

Grades et largeurs :

Érable - Pioneered® Estate & Select-V 2 1/4 po, 3 1/4 po, 4 1/4 po
Northern Solid Sawn® Estate & Select-V 3 1/4 po, 4 3/8 po Character 5 po
Chêne rouge - Northern Solid Sawn® Select-V 3 1/4 po
Character 5 po
Chêne blanc - Northern Solid Sawn® Select-V 3 1/4 po
Character 5 po
Solid Sawn® Character 5 po

Longueurs :

Pioneered® Solid Select-V: 12 à 79 po moy. 32 po
Pioneered® Solid Heritage: 10 à 79 po moy. 30 po
Northern Solid Sawn® Structured: Select-V 15 à 70 po moy. 37 po
Northern Solid Sawn® Structured: Character 20 à 83 po moy. 42 po
Solid Sawn® Structured: Rift&Qtr. Select-V 14 à 78 po moy. 38 po
Solid Sawn® Structured: Character 18 à 84 po moy. 44 po

Fini :

Fini Huilé UV à base d'uréthane (ultra-mat)

Construction :

Rainure et languette, microbevel sur les 4 côtés avec French Bleed

Méthode d'installation :

Planchers Pioneered® : Installation clouée
Planchers Northern Solid Sawn® & Solid Sawn® : installation clouée, collée, flottante.
Herringbone Northern Solid Sawn®: installation collée

Garantie structurelle :

Garantie limitée à vie

Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :

L'humidité relative doit être maintenue entre :
Pioneered®: 40% et 50%
Solid Sawn®: 25% et 70%
Northern Solid Sawn®: 25% et 70%

Garantie résidentielle :

Garantie de 10 ans sur le fini Huilé UV

Garantie commerciale :


Garantie de 1 an sur le fini Huilé UV

Entretien :



Voir le guide de garantie et d'installation




Humidité relative




Bois franc massif de 3/4 po (19 mm)

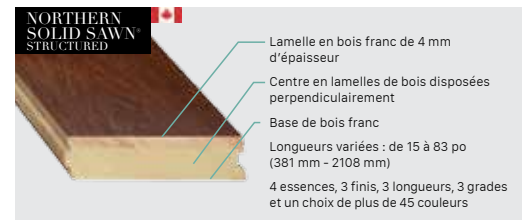

Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.planchersvintage.com.