

Les planchers de la collection Wire Brushed de Vintage offrent un look brossé vraiment unique. Le procédé de brossage jumelé à l'application du fini Huilé UV à base d'uréthane forment une combinaison parfaite, qui révèle l'aspect authentique du bois et préserve son look naturel. Des planchers qui camouflent à merveille l'usure et les marques du quotidien. Ce procédé exclusif tend à produire des planchers à deux tons, leur conférant un look européen.



Chêne blanc Wire Brushed, Atlantis

CHÊNE ROUGE

FRÊNE

CHÊNE BLANC

CHÊNE BLANC R&Q

NATUREL*	TITAN	GLASGOW	ORION*	ZEUS*	NATUREL
KAHLUA*	GRYPHON*	KALAHARI	ATLANTIS*	GOTHAM*	NAUTILUS
CHARIOT*	PEWTER*	MANCHESTER	PHARAOH*	BUCKINGHAM*	GOTHAM
BERKSHIRE*	COCOA*	COBBLESTONE		BAROQUE*	BUCKINGHAM
MOJAVE*	VENUS*	COVENTRY		SPARTACUS	BAROQUE
DOVER*	ZAMBEZI*	BOARDWALK			

\* Collection Herringbone : Certaines essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.

# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES WIRE BRUSHED

## Structure de plancher :

Planchers de bois franc solide Pioneer® 3/4 po (19 mm)  
 Bois d'ingénierie composé Northern Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)  
 Bois d'ingénierie composé Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)  
 Bois d'ingénierie composé Northern Solid Sawn® Herringbone 3/4 po (19 mm)  
 Bois d'ingénierie U-LOC® à pose flottante  
 \* Référez-vous à la charte de produits pour plus de détail

## Essences et couleurs :

Frêne : Boardwalk, Cobblestone, Coventry, Glasgow, Kalahari, Manchester  
 Chêne rouge : Naturel, Kahlua, Chariot, Berkshire, Cocoa, Dover, Gryphon, Pewter, Titan, Mojave, Venus, Zambezi  
 Chêne blanc : Atlantis, Baroque, Buckingham, Gotham, Orion, Pharaoh, Zeus, Spartacus

## Grades et largeurs :

\* La disponibilité des grades peut varier selon les essences et les largeurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.

Frêne Pioneer® Select-V : 2-1/4 po (57 mm), 3-1/4 (83 mm), 4-1/4 po (108 mm)  
 Chêne rouge Pioneer® Select-V 3-1/4 po (83 mm)  
     Pioneer® Heritage 3-1/4 po (83 mm)  
     Northern Solid Sawn® Select-V 3-1/4 po (83 mm)  
     Northern Solid Sawn® Character 5 po (127 mm), 6-1/2 po (165 mm)  
     Northern Solid Sawn® Herringbone 3-1/4 x 14.68 po, 5 po x 30 po  
     U-LOC Select-V 4-1/4 po (108 mm)  
 Chêne blanc Northern Solid Sawn® Select-V: 3-1/4 po (83 mm)  
     Northern Solid Sawn® Character: 5 po (127 mm), 6-1/2 po (165 mm)  
     Solid Sawn® Character: 7 po (178 mm), 8 po  
     Solid Sawn® R&Q Select-V: 5 po (127 mm), 7 po (178 mm)  
     Northern Solid Sawn® Herringbone  
     U-LOC Select-V 4-1/4 po (108 mm)

## Longueurs :

Pioneer® Solid Select-V: 12 à 79 po, moy. 32 po  
 Pioneer® Solid Heritage : 10 à 84 po, moy. 30 po  
 Northern Solid Sawn® Structured, Select-V: 15 à 70 po, moy. 37 po  
 Northern Solid Sawn® Structured, Character: 20 à 83 po, moy. 42 po  
 Solid Sawn® R&Q, grade Select-V: 14 à 78 po, moy. 38 po  
 Solid Sawn®, grade Character: 18 à 84 po, moy. 44 po  
 Solid Sawn®, grade Character 8 po : 24 po à 115 po, moy. 58 po  
 U-LOC Select-V: 13.77 po à 46.14 po

## Fini :

Fini Huilée UV à base d'uréthane.

## Construction :

Joints Micro-V sur les quatre côtés.

## Méthode d'installation :

Pioneer® : Installation clouée.  
 Northern Solid Sawn® & Solid Sawn® : Installation clouée, collée et flottante.  
 Herringbone : Installation collée.  
 U-LOC : Flottante

## Garantie structurelle :

Garantie limitée à vie.

## Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :

Pioneer® : L'humidité relative doit être maintenue entre 40% et 50%.  
 Northern Solid Sawn® & Solid Sawn® : L'humidité relative doit être maintenue entre 25% et 70%.

## Garantie résidentielle :

Garantie de 10 ans contre l'usure du fini.

## Garantie commerciale :




Garantie de 1 an contre l'usure du fini.

## Entretien :




Voir le guide de garantie et d'installation.




### Humidité relative

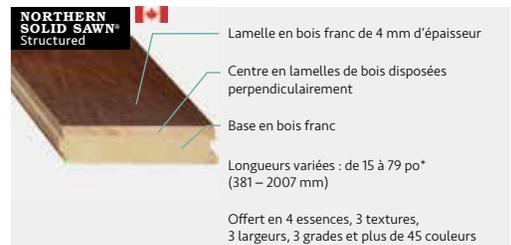



### Humidité relative



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.vintageflooring.com](http://www.vintageflooring.com).

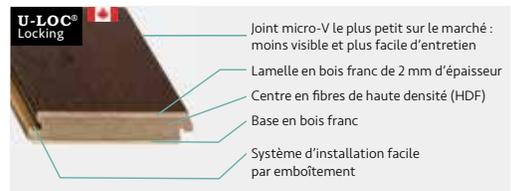

### Humidité relative



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.vintageflooring.com](http://www.vintageflooring.com).