




PLANCHERS DE BOIS FRANC  
PRÉVERNI



U-LOC®


Les planchers de la collection U-LOC® de Vintage s'installent sans souci ni tracas.  
Une idée ingénieuse pour une installation dans un condominium ou une résidence.

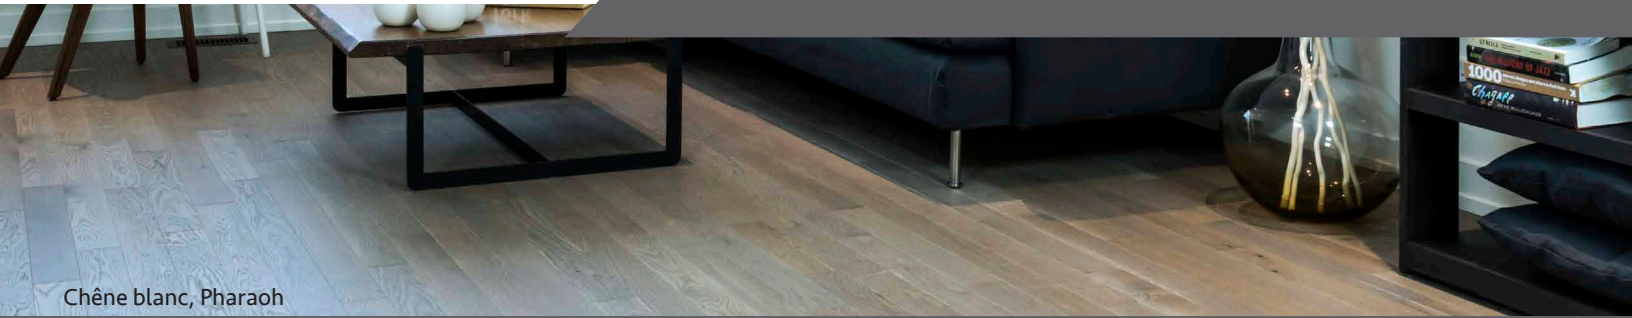


Chêne blanc, Pharaoh

WIRE BRUSHED

CHÊNE ROUGE



DOVER




PEWTER

CHÊNE BLANC



NAUTILUS

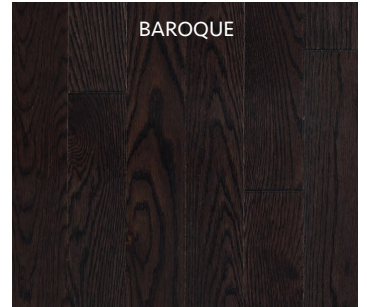

BAROQUE



GRYPHON





PHARAOH




# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES U-LOC®

<b>Structure de plancher :</b>	U-LOC®
<b>Essences :</b>	Chêne rouge, Chêne blanc
<b>Largeur :</b>	4-1/4 po (108 mm), 5 po (125 mm)
<b>Longueurs :</b>	4-1/4 po longueurs fixes : 14 à 46 po (350 mm à 1172 mm) 13.77 po (350 mm), 17.32 po (440 mm), 23.07 po (586 mm), 28.8 po (732 mm), 32.36 po (822 mm), 46.14 po (1172 mm) 5 po longueurs fixes : 17 à 69 po (432 mm à 1752 mm) 16 5/8 po (422 mm), 22 7/16 po (570 mm), 34 po (863 mm), 45 11/16 po (1160 mm), 69 po (1752 mm)
<b>Fini :</b>	4-1/4 po : Huilé UV uréthane et UVF, 5 po : UVF
<b>Grade et texture :</b>	4-1/4 po : Select-V et 5 po : UVF
<b>Construction :</b>	Bois avec système d'emboîtement, joints aux 4 côtés de la planche
<b>Épaisseur :</b>	11 mm
<b>Couche supérieure :</b>	Lamelle en bois franc de 1.5 mm d'épaisseur
<b>Centre :</b>	HDF (Fibre Haute Densité)
<b>Couche inférieure :</b>	Bois
<b>Méthode d'installation :</b>	Installation flottante ou collée.
<b>Membrane :</b>	L'utilisation de la membrane Black Gold de Vintage (2 mm d'épaisseur) est requise lors de l'installation.
<b>Conformité :</b>	EPA TSCA Title VI Lacey Act
<b>Garantie structurelle :</b>	Garantie limitée à vie.
<b>Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :</b>	L'humidité relative doit avoir été maintenue entre 30 % et 60 %.
<b>Garantie résidentielle :</b>	Garantie de 25 ans contre l'usure du fini UVF. Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV à base d'uréthane.
<b>Garantie commerciale :</b>	Garantie de 3 ans contre l'usure du fini UVF. Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV à base d'uréthane.

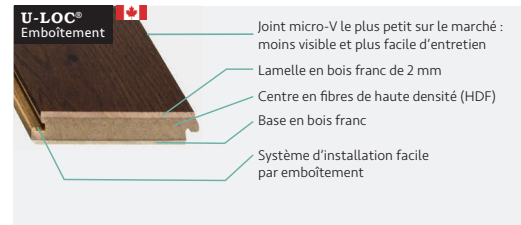

Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com).

## Humidité relative



Bois avec système d'emboîtement de 7/16 po (11 mm)

