

Composés entièrement de bois franc massif, les planchers Pioneered® sont disponibles dans plusieurs collections de Vintage, offrant un vaste choix de couleurs, d'essences et de largeurs. Les planches Pioneered® possèdent des longueurs variées, ce qui facilite leur installation tout en offrant un look élégant.




Érable, Windsor

SMOOTH			WIRE BRUSHED		SCULPTED		
HICKORY	ÉRABLE		CHÊNE ROUGE		CHÊNE ROUGE	CHÊNE ROUGE	
NATUREL	NATUREL	PEGASUS	NATUREL	GALLIANO	NATUREL	NATUREL	OPHELIA
CHIVAS	OXFORD	NEBULA	OASIS	KALHUA	KALHUA	OASIS	HARBOR
NILE	WINDSOR	REMBRANDT	ANGORA	CHARIOT	CHARIOT	ANGORA	HIGHLAND
OLD MISSION	MOROCCO	SLATE	MOCHA	COCOA	BERKSHIRE	SAND DUNE	PEWTER
GOBI	GODIVA	SAHARA	BERKSHIRE	PEWTER	COCOA	RIDGELINE	HILLSIDE
OLYMPUS	TABOO	BERKLEY	GRYPHON	DOVER	TITAN	DOVER	
MESQUITE		NOVA	TITANIUM	BAJA	GRYPHON		
MOOREA			OPHELIA		PEWTER		
WINCHESTER							




SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES PIONEERED®

Structure de plancher :	Planchers de bois franc massif Pioneerred® 3/4 po (19 mm)
Essences :	Érable, Hickory, Chêne rouge
Largeurs :	Érable : 2 1/4 po (57 mm), 3 1/4 po (82 mm), 4 1/4 po (107 mm) Hickory : 2 1/4 po (57 mm), 3 1/4 po (82 mm), 4 1/4 po (107 mm) Chêne rouge : 2 1/4 po (57 mm), 3 1/4 po (82 mm), 4 1/4 po (107 mm) *Référez-vous à la charte de produits pour plus d'information
Longueurs et Grades :	Estate: 12 po à 79 po, longueur moyenne : 32 po (305 x 2007 mm, longueur moyenne : 813 mm) Select-V: 12 po à 79 po, longueur moyenne : 32 po (305 x 2007 mm, longueur moyenne : 813 mm) *Les longueurs et les moyennes peuvent varier en fonction des largeurs.
Finis :	Collection Smooth: Pearl Collection Wire Brushed : Huilé UV uréthane Collection Sculpted : UVF
Grades :	Estate : Grade le plus uniforme et le plus constant. Select-V : Combinaison des grades Estate et Heritage. Il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions.
Construction :	Joints Micro-V sur les quatre côtés.
Installation :	Installation clouée sur un sous-plancher de contre-plaqué au rez-de-chaussée ou à l'étage.
Chauffage radiant :	Non approuvé
Garantie structurelle :	Garantie limitée à vie.
Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :	L'humidité relative doit être maintenue entre 35 % et 55 %.
Garantie résidentielle :	Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV à base d'uréthane.
Garantie commerciale :	Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV à base d'uréthane.

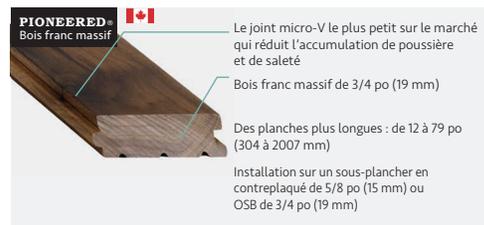

Humidité relative



CLOUÉ

