



Les planchers "French bleed" se démarquent par des contrastes de couleurs marqués et des joints micro-V saillants, ce qui procure un look unique.




Chêne rouge Zambezi

**WIRE BRUSHED**

**CHÊNE ROUGE**

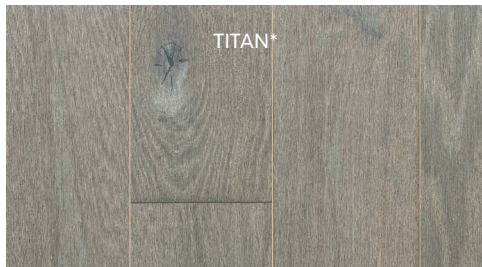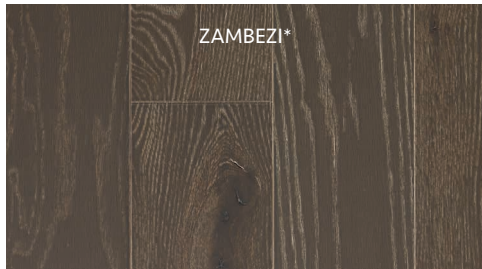

**CHÊNE BLANC**

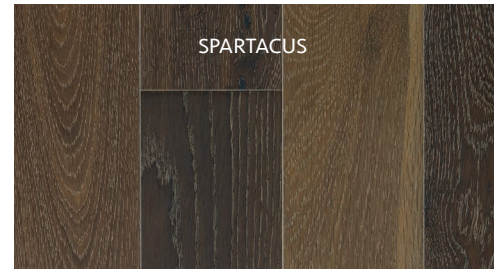


\* Collection Herringbone : Ces essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.







# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES FRENCH BLEED




<b>Structure de plancher :</b>	Pioneered® 3/4 po (19 mm) Northern Solid Sawn® 3/4 po (19 mm) Solid Sawn® 3/4 po (19 mm) Solid Sawn® Herringbone 3/4 po (19 mm) *Voir la charte de produits pour plus d'information.
<b>Essences et couleurs :</b>	Chêne rouge: Zambezi, Titan Chêne blanc: Atlantis, Orion, Spartacus
<b>Grades et largeurs :</b>	Chêne rouge - Pioneered® Select-V Northern Solid Sawn® Select-V 3-1/4 po, Character 5 po, 6-1/2 po Northern Solid Sawn® Herringbone Select-V 3-1/4 po x 14.68 po, Character 5 po x 30 po Chêne blanc - Northern Solid Sawn® Select-V 3-1/4 po Northern Solid Sawn® Character 5 po, 6-1/2 po* Herringbone Select-V 3-1/4 po x 14.68 po, Character 5 po x 30 po Solid Sawn® Character 7 po, 8 po*
<b>Longueurs :</b>	Pioneered® Select-V: 12 à 79 po moy. 32 po Northern Solid Sawn® Select-V : 15 à 70 po moy. 33 po Northern Solid Sawn® : Character 20 à 82 po moy. 42 po Solid Sawn® Rift&Qtr. Select-V : 14 à 82 po moy. 44 po Solid Sawn® Character : 16 à 84 po moy. 44 po
<b>Fini :</b>	Fini Huilé UV à base d'uréthane
<b>Construction :</b>	Rainure et languette, joints micro-v sur les 4 côtés avec French Bleed
<b>Méthode d'installation :</b>	Pioneered® : clouée Northern Solid Sawn® & Solid Sawn® : clouée, collée, flottante. Herringbone Northern Solid Sawn®: collée
<b>Garantie structurelle :</b>	Garantie limitée à vie
<b>Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :</b>	L'humidité relative doit être maintenue entre : Pioneered®: 35% et 55% Solid Sawn®: 25% et 70% Northern Solid Sawn®: 25% et 70%
<b>Garantie résidentielle :</b>	Garantie de 10 ans sur le fini Huilé UV uréthane
<b>Garantie commerciale :</b>	Garantie de 1 an sur le fini Huilé UV uréthane
<b>Entretien :</b>	Voir le guide de garantie et d'installation

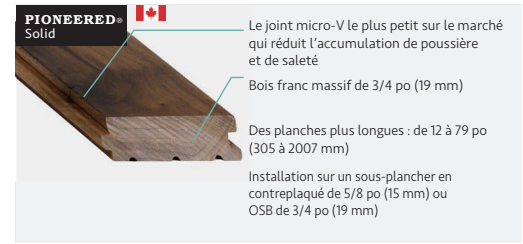

## Humidité relative

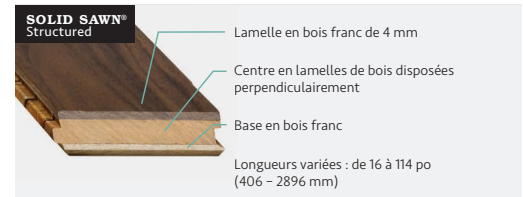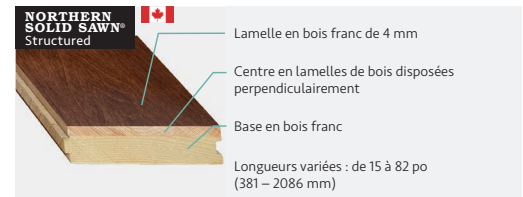

## Humidité relative



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com)