




Grâce à un processus de fumage qui accentue les tanins naturels du Chêne blanc, les planchers de la collection Fumed sont uniques et magnifiques, présentant des similitudes avec le Noyer noir. Ce procédé permet à la couleur de pénétrer la lamelle de bois en profondeur tout en absorbant harmonieusement et uniformément la teinture. Certains planchers Vintage, dont les produits Excalibur et Spartacus, présentent ainsi des tons de gris et de caramel uniques !




Chêne blanc Hand Scraped, Old Oak



**SMOOTH  
 CHÊNE BLANC**




**HAND SCRAPED  
 CHÊNE BLANC**




**WIRE BRUSHED  
 CHÊNE BLANC**

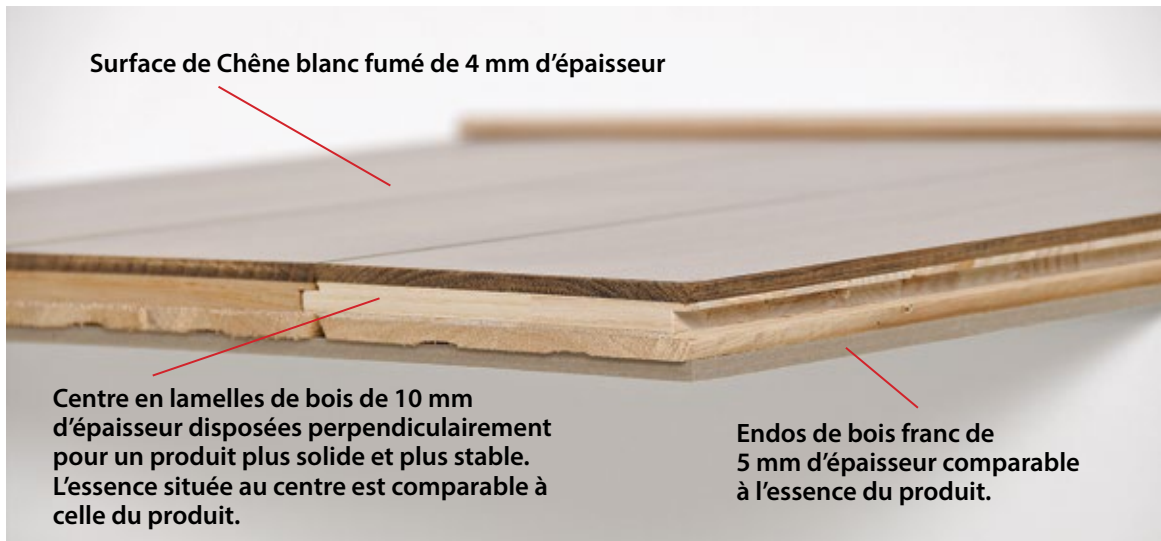

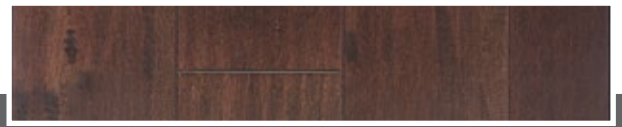


# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES CHÊNE BLANC FUMÉ

<b>Structure de plancher :</b>	Bois d'ingénierie composé Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
<b>Essence :</b>	Chêne blanc
<b>Largeurs :</b>	5 po (127 mm), 7 po (178 mm)
<b>Longueurs :</b>	Grade Character : 18 po-84 po, 42 po en moyenne (457 mm-2134 mm, 1118 mm en moyenne)
<b>Finis :</b>	Smooth: Black Oak, Old Oak-Pearl ou Huilé UV Excalibur, Greystoke-Huilé UV Wire Brushed: Spartacus-Huilé UV Hand Scraped: Old Oak-Pearl ou Huilé UV Greystoke-Huilé UV
<b>Grade :</b>	Character (fumé)
<b>Construction :</b>	Ingénierie composée - 3 plis
<b>Couche supérieure :</b>	Lamelle en bois franc de 4 mm d'épaisseur
<b>Centre :</b>	Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 10 mm
<b>Couche inférieure :</b>	Base en bois franc de 5 mm
<b>Méthode d'installation :</b>	Installation agrafée, collée ou flottante.
<b>Système de chauffage radiant :</b>	Certaines essences ne peuvent être installées sur un sous-plancher muni d'un système de chauffage radiant. Consultez le document de garantie sur le site Web pour plus d'information ou vérifiez auprès de votre détaillant Vintage.
<b>Garantie structurelle :</b>	Garantie structurelle à vie.
<b>Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :</b>	L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.
<b>Garantie résidentielle :</b>	Garantie de 25 ans contre l'usure du fini Pearl. Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.
<b>Garantie commerciale :</b>	Garantie de 3 ans contre l'usure du fini Pearl. Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com).

## Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)

