


Les planchers de bois franc de la collection Hand Scraped de Vintage possèdent un look unique et intemporel. Les planches de cette collection sont soigneusement modelées à la main par un artisan pour être ensuite authentifiées. Les coins arrondis des planches accentuent la beauté naturelle et distinctive de chaque essence de bois. En plus d'être faciles d'entretien, les planchers de la collection Hand Scraped conservent facilement leur apparence des premiers jours.




Chêne blanc, Gotham


HICKORY

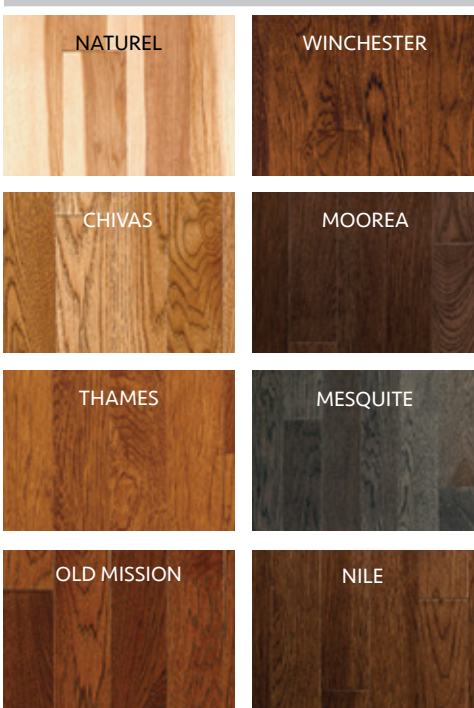


ÉRABLE

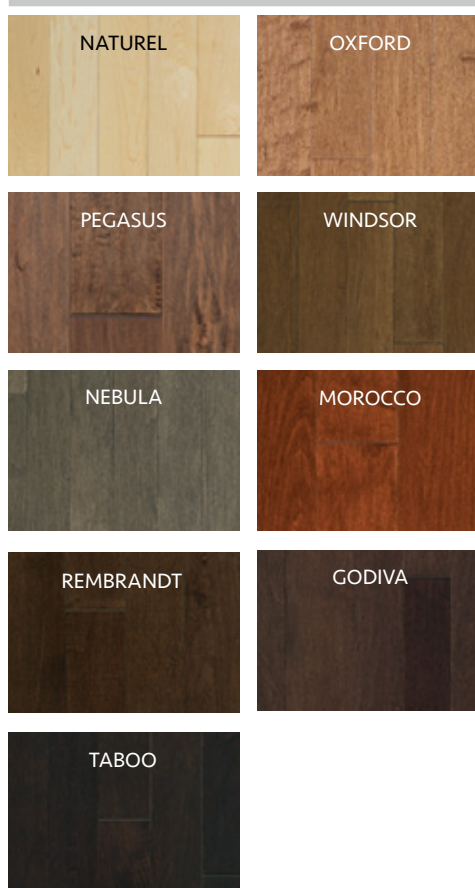

CHÊNE BLANC

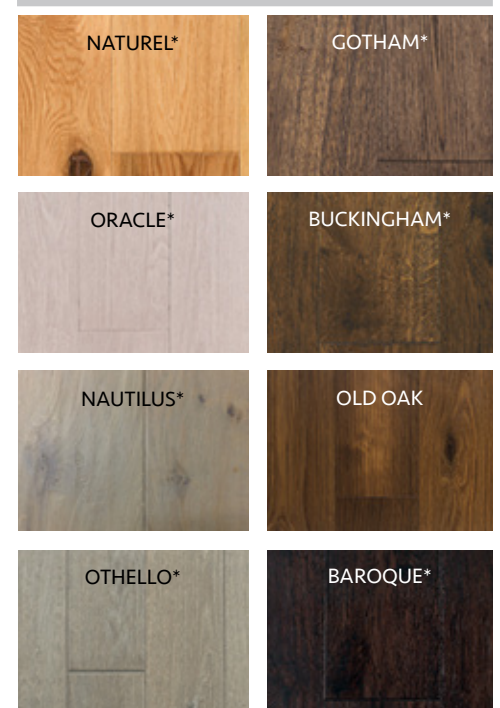



NOYER NOIR

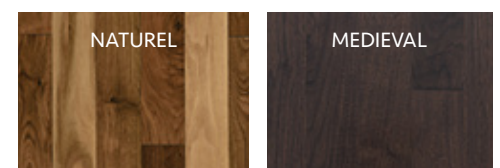

* Collection Herringbone : Ces essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la feuille de spécifications Herringbone pour plus de détails.

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES COLLECTION HAND SCRAPED

Structure de plancher :	Solid Sawn® 3/4 po (19 mm). Sculpté à la main
Essences :	Noyer noir, Hickory, Érable, Chêne blanc
Largeurs et Grades : La disponibilité des largeurs peut varier selon les grades et les couleurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.	Noyer noir Character : 5 po (127 mm), 7 po (177 mm) Hickory Character : 5 po (127 mm), 7 po (177 mm) Érable Character : 5 po (127 mm) Chêne blanc Character : 5 po (127 mm), 7 po (177 mm), 10 po (254 mm) Herringbone Chêne blanc Character : 5 po (127 mm) x 30 po (762 mm)
Longueurs :	Grade Character 5 et 7 po : de 16 po (406 mm) à 84 po (2134 mm), longueur moyenne : 44 po (1118 mm) Grade Character 10 po : 24 po (609 mm) à 114 po (2896 mm), longueur moyenne : 58 po (1473 mm)
Finis :	Pearl (fini mat) et Huilé UV (ultra-mat).
Grades :	Character
Construction :	3/4 po (19 mm) 3 plis
Couche supérieure :	Lamelle en bois franc de 4 mm
Centre :	Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 10 mm
Couche inférieure :	Base en bois franc de 5 mm
Méthode d'installation :	Clouée, collée ou flottante. Collection Herringbone : collée seulement.
Système de chauffage radiant :	Consultez la garantie des systèmes de chauffage radiant.
Garantie structurelle :	Garantie limitée à vie.
Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :	L'humidité relative doit avoir été maintenue entre 25 % et 70 %.
Garantie résidentielle :	Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl. Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.
Garantie commerciale :	Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl. Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.

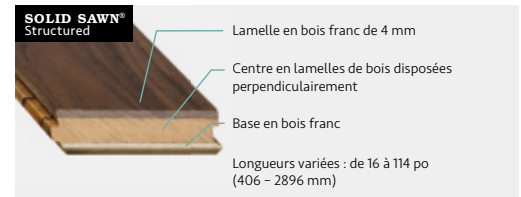

Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.planchersvintage.com.

Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)

