




Cette méthode de coupe consiste à scier la bille de bois en quartier. La coupe « Quarter » se fait à travers les anneaux de croissance, près du centre de la bille de bois, obtenant un grain de bois plus uniforme et légèrement vagué. La coupe « Rift » s'effectue à l'extrémité de la bille de bois, révélant ainsi un grain davantage linéaire. Deux coupes de bois qui se combinent à merveille offrant un look épuré !

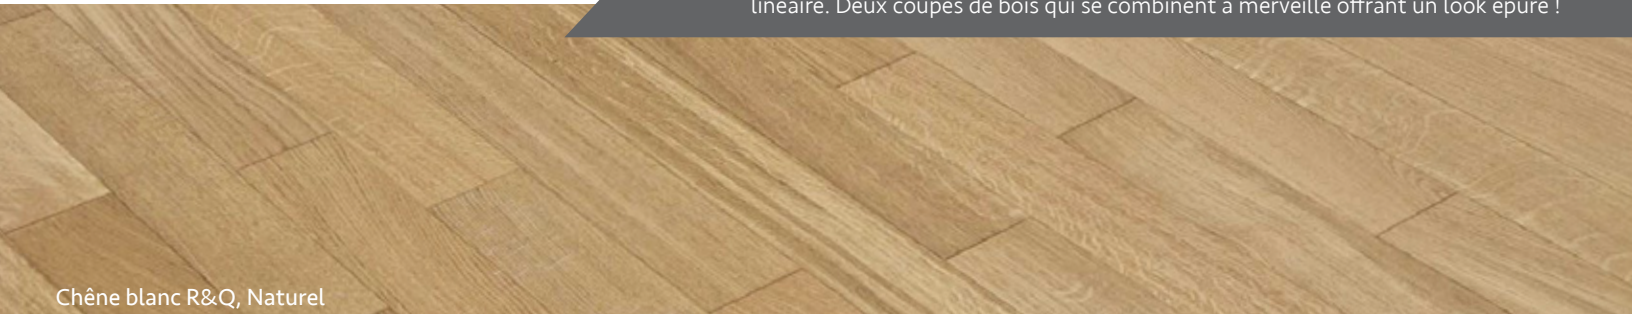

Chêne blanc R&Q, Naturel




SMOOTH


CHÊNE BLANC R&Q

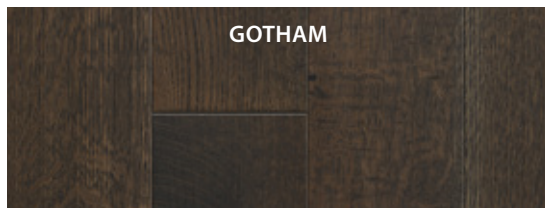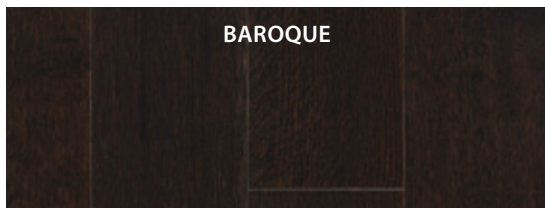

WIRE BRUSHED

CHÊNE BLANC R&Q

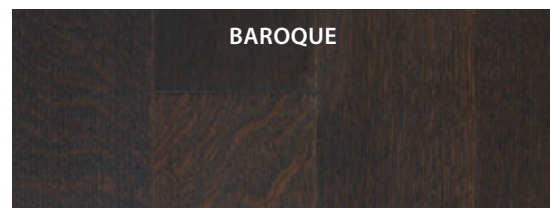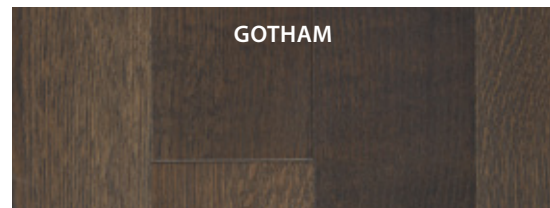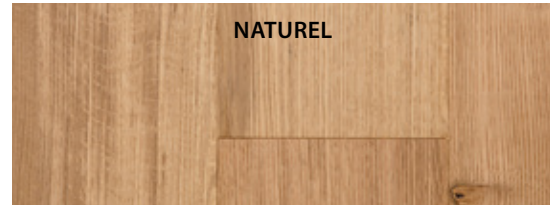

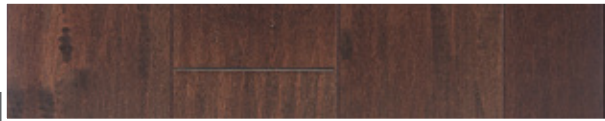

SPÉCIFICATIONS RIFT & QUARTER SAWN

Structure de plancher :

Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)

Essences :

Smooth Chêne blanc Select-V: Naturel, Baroque, Buckingham, Gotham
Wire Brushed Chêne blanc Select-V: Naturel, Nautilus, Baroque, Buckingham, Gotham

Largeurs :

La disponibilité des largeurs peut varier selon les grades et les couleurs. Voir la chartre de produits pour plus d'information.

Chêne blanc Rift & Qtr Sawn: 5 po (127 mm), 7 po (177 mm)

Longueurs :

Chêne blanc Select-V: 16 po (406 mm) à 78 po (1981 mm)
Moyenne 38 po (965 mm)

Finis :

Chêne blanc Smooth : Pearl
Chêne blanc Wire Brushed : Huilé UV

Grades :

Select-V – Le grade Select-V est une combinaison des grades Estate et Heritage. Il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions. Les fissures, les fentes, les nœuds ouverts et les trous de surface ne sont pas admis dans ce grade.

Construction :

Solid Sawn® Rift & Qtr Sawn 3/4 po (19 mm)

Couche supérieure :

Lamelle en bois franc de 4 mm

Centre :

Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 11 mm

Couche inférieure ;

Base en bois franc de 4 mm

Méthode d'installation :

Clouée, collée ou flottante.

Sablage :

Permet de 3 à 4 sablages.

Système de chauffage radiant :

Approuvé sur un système de chauffage radiant.

Garantie structurelle :



Garantie limitée à vie.

Garantie résidentielle :

Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl.
Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.

Garantie commerciale :

Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl.
Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.

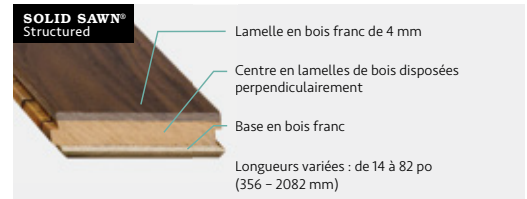

Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.planchersvintage.com.

Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)

