


Les planchers U-Loc de Vintage s'installent sans souci ni tracas. Conçus pour une pose flottante, ceux-ci constituent le meilleur type de plancher de bois franc à installer soi-même. Disponibles sur le Chêne rouge et le Chêne blanc dans le grade Select-V, les planchers U-Loc sont offerts en largeur 4-1/4 po. La longueur des planches varie entre 14 po (350 mm) et 46 po (1172 mm) pour un look des plus harmonieux. Une idée ingénieuse pour une installation dans un condominium ou une résidence.




Chêne blanc, Pharaoh

WIRE BRUSHED

CHÊNE ROUGE



DOVER



PEWTER




GRYPHON

CHÊNE BLANC



NAUTILUS



BAROQUE





PHARAOH

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES U-LOC®



Structure de plancher :	U-LOC®
Essences :	Chêne rouge, Chêne blanc
Largeur :	4-1/4 po (108 mm)
Longueurs :	Longueurs fixes : 14 à 46 po (350 mm à 1172 mm) 13.77 po (350 mm), 17.32 po (440 mm), 23.07 po (586 mm), 28.8 po (732 mm), 32.36 po (822 mm), 46.14 po (1172 mm)
Fini :	Huilé UV
Grade et texture :	Select-V : Combinaison des grades Estate et Heritage, il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de coeur. Les noeuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions.
Construction :	Joints aux 4 côtés de la planche
Épaisseur :	11 mm
Couche supérieure :	Lamelle en bois franc de 2 mm
Centre :	HDF (Fibre Haute Densité)
Couche inférieure :	Bois

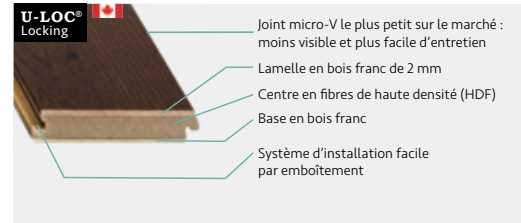


Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.planchersvintage.com.

Méthode d'installation :	Installation flottante seulement sur un sous-plancher de contreplaqué ou de béton muni d'un système de chauffage radiant.
Membrane :	L'utilisation de la membrane Black Gold de Vintage (2 mm d'épaisseur) est requise lors de l'installation.
Conformité :	EPA TSCA Title VI Lacey Act

Garantie structurelle :	Garantie limitée à vie.
Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :	L'humidité relative doit avoir été maintenue entre 40 % et 60 %.
Garantie résidentielle :	Garantie de 10 ans contre l'usure du fini.
Garantie commerciale :	Garantie de 1 ans contre l'usure du fini.

Humidité relative



Contrecollé non fixé de 7/16 po (11 mm)



FLOTTANT