


Planches de 8 po de large La plate-forme Solid Sawn de Vintage, conçue selon les règles de l'art, est désormais disponible en une toute nouvelle largeur de 8 po, offrant également des longueurs allant de 24 po à 114 po (qui correspond à une longueur de près de 10 pieds). Ce produit est disponible dans toutes les couleurs standard des collections Smooth et Wire Brushed. Le maintien d'un taux d'humidité relative se situant entre 25 et 70% garantit que ces planchers demeurent sans fente ni espacement.



Chêne blanc Smooth, Athena

**SMOOTH**  
 CHÊNE BLANC

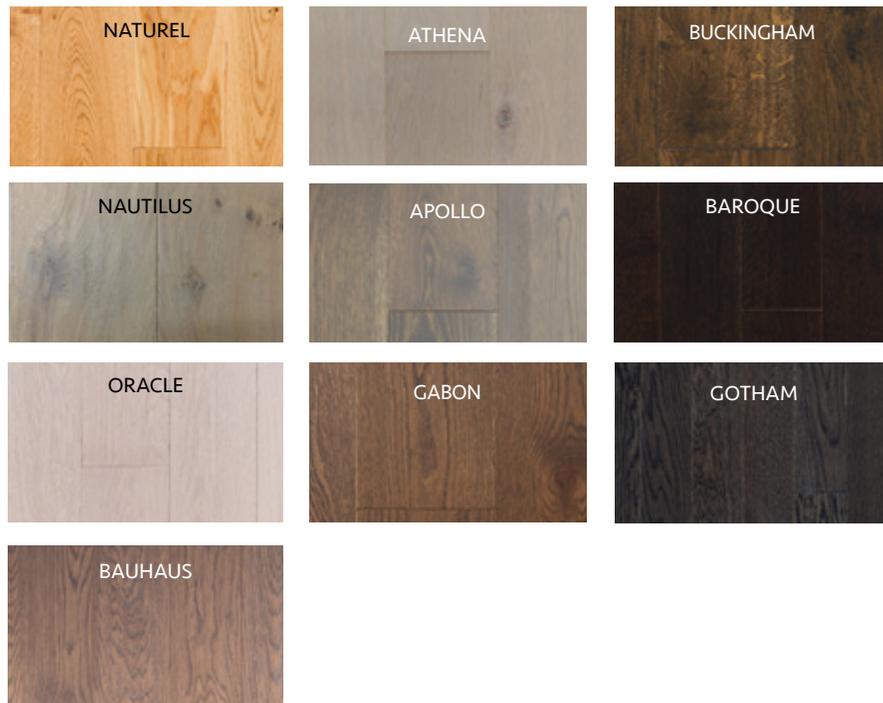

**WIRE BRUSHED**  
 CHÊNE BLANC



Jusqu'à 9 pi 6 po de long



# SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES SOLID SAWN®



## Structure de plancher :

Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)

## Couleurs :

Smooth: Natural, Nautilus, Oracle, Athena, Apollo, Gabon, Gotham, Buckingham, Baroque, Bauhaus  
Wire Brushed: Atlantis, Pharaoh, Orion, Zeus, Gotham, Buckingham, Baroque

## Largeurs :

\*La disponibilité des largeurs peut varier selon les grades et les couleurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.

Chêne blanc : 8 po planches plus longues  
Chêne blanc : 10 po planches plus longues

## Longueurs :

Chêne blanc Character 8 po et 10 po: 24 po à 114 po, moyenne 58 po (610 mm-2896 mm, moyenne 1473 mm)

## Finis :

Finis Pearl et Huilé UV standard sur le Smooth Character  
Référez-vous à la charte de produits  
Huilé UV standard sur le Wire Brushed

## Grades :

\*La disponibilité des grades peut varier selon les essences et les largeurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.

**Character :** Grade présentant des variations de couleurs prononcées. Les caractéristiques naturelles du bois, telles les nœuds ainsi que les fissures fines sont acceptés sans restriction. Certaines fentes et trous de surface peuvent également être admis.

## Construction :

3/4 po (19 mm) 3 plis

## Couche supérieure :

Lamelle en bois franc de 4 mm

## Centre :

Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 10 mm

## Couche inférieure :

Base en bois franc de 5 mm

## Méthode d'installation :

Installation agrafée sur un sous-plancher de contre-plaqué, collée ou flottante sur un sous-plancher de béton, à l'étage, au rez-de-chaussée ou au sous-sol.

## Système de chauffage radiant :

Approuvé sur un sous-plancher muni d'un système de chauffage radiant.

## Garantie structurelle :

Garantie limitée à vie.

## Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :

L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.

## Garantie résidentielle :


Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre.  
Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.

## Garantie commerciale :

Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre.  
Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.

## Entretien :

Voir le guide de garantie, d'installation et d'entretien.



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com).

## Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)

