

Cette méthode de coupe consiste à scier la bille du bois en quartier. La coupe « Quarter » se fait à travers les anneaux de croissance, près du centre de la bille de bois, obtenant un grain de bois plus uniforme et légèrement vagué. La coupe « Rift » s'effectue à l'extrémité de la bille de bois, révélant ainsi un grain davantage linéaire. Deux coupes de bois qui se combinent à merveille offrant un look épuré !

Chêne blanc R&Q, Naturel

SMOOTH

CHÊNE BLANC R&Q

NATUREL



GOTHAM



BUCKINGHAM




BAROQUE



WIRE BRUSHED

CHÊNE BLANC R&Q

NATUREL

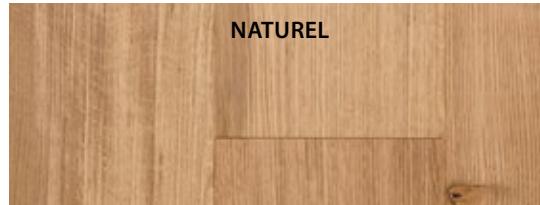

NAUTILUS




GOTHAM



BUCKINGHAM



BAROQUE

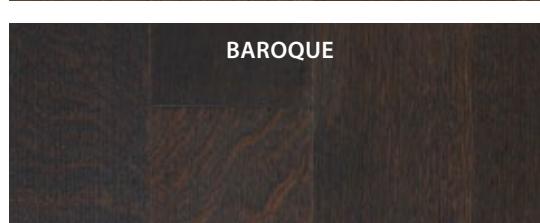

SPÉCIFICATIONS RIFT & QUARTER SAWN

Structure de plancher :	Bois d'ingénierie composé Solid Sawn® 3/4 po (19 mm) d'épaisseur	
Essences :	Smooth Chêne blanc Select-V: Naturel, Baroque, Buckingham, Gotham Wire Brushed Chêne blanc Select-V: Naturel, Nautilus, Baroque, Buckingham, Gotham	
Largeurs :	Chêne blanc Rift & Qtr Sawn: 5 po (127 mm), 7 po (177 mm)	
Longueurs :	Chêne blanc Select-V: 14 -78 po Moyenne 38 po	
Finis :	Chêne blanc Smooth : Pearl (Mat) Chêne blanc Wire Brushed : Huilé UV	
Grades :	Select-V - Le grade Select-V est une combinaison des grades Estate et Heritage. Il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions. Les fissures, les fentes, les nœuds ouverts et les trous de surface ne sont pas admis dans ce grade.	<p>Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.vintageflooring.com.</p>
Construction :	3/4 po (19 mm) Rift & Qtr Sawn Solid Sawn®	
Couche supérieure :	Lamelle en bois franc de 4 mm d'épaisseur	
Centre :	Lamelles de bois disposées perpendiculairement de 10 mm	
Couche inférieure :	Base en bois franc de 5 mm	
Méthode d'installation :	Installation clouée, collée ou flottante.	
Sablage :	Permet de 3 à 4 sablages.	
Système de chauffage radiant :	Vérifiez auprès de votre détaillant Vintage pour les essences pouvant être installées sur un système de chauffage radiant.	
Garantie structurelle :	Garantie limitée à vie.	
Garantie résidentielle :	Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre. Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.	
Garantie commerciale :	Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre. Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.	