




Les planchers de la collection U-Loc de Vintage s'installent sans souci ni tracas. Conçus pour une pose flottante, ceux-ci constituent le meilleur type de plancher de bois franc à installer soi-même. Disponibles sur le Chêne rouge et le Chêne blanc dans le grade Select-V, les planchers U-Loc sont offerts en largeur 4-1/4 po. La longueur des planches varie entre 13 po (350 mm) et 46 po (1177 mm) pour un look des plus harmonieux. Une idée ingénieuse pour une installation dans un condominium ou une résidence.





Chêne blanc, Pharaoh

WIRE BRUSHED

CHÊNE ROUGE





CHÊNE BLANC

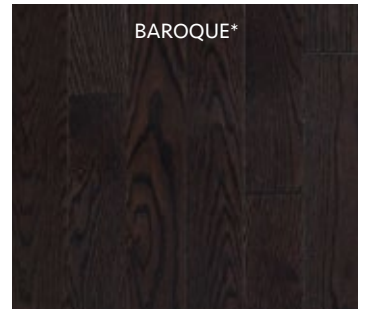

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES U-LOC®




Structure de plancher :	Plancher de bois d'ingénierie U-LOC® 9/16 po (13 mm) à pose flottante
Essences :	Chêne rouge, Chêne blanc
Largeur :	4-1/4 po (108 mm)
Longueurs :	13.77 po (350 mm), 17.32 po (440 mm), 23.07 po (586 mm), 28.8 po (732 mm), 32.36 po (822 mm), 46.14 po (1172 mm)
Fini :	Huilé UV
Grade et texture :	Wire Brushed Select-V : Combinaison des grades Estate et Heritage.
Construction :	Joints aux 4 côtés de la planche
Épaisseur :	11 mm
Couche supérieure :	Lamelle en bois franc de 2 mm d'épaisseur
Centre :	HDF (Fibre Haute Densité)
Couche inférieure :	Bois
Méthode d'installation :	Installation flottante seulement sur un sous-plancher de contreplaqué ou de béton muni d'un système de chauffage radiant.
Membrane :	L'utilisation de la membrane Black Gold de Vintage (2 mm d'épaisseur) est requise lors de l'installation.
Crédits LEED :	Bois certifié MRc7
Conformité :	CARB 93120 Lacey Act
Garantie structurelle :	Garantie limitée à vie.
Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :	L'humidité relative doit avoir été maintenue entre 40 % et 60 %.
Garantie résidentielle :	Garantie de 25 ans contre l'usure du fini.
Garantie commerciale :	Garantie de 3 ans contre l'usure du fini.

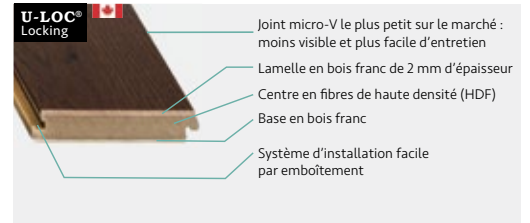

Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.vintageflooring.com.

Humidité relative



Contrecollé non fixé de 7/16 po (11 mm)



FLOTTANT