

ESTATE


Le grade **Estate** est le plus uniforme et le plus constant. Il possède de légères variations de couleurs pâles et sa texture est homogène. Seules les caractéristiques naturelles du bois les plus petites et les plus discrètes sont admises.

ÉRABLE

- Dureté: 1450 livres
- Densité relative: 0.72
- Rétrécissement:
Radial 4.8 %
Tangentiel 9.9 %
Volumétrique 14.7 %

SELECT-V

Le grade **Select-V** est une combinaison des grades Estate et Heritage. Il est composé d'un mélange d'aulne et de bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions. Les fissures et les fentes ne sont pas admis dans ce grade.

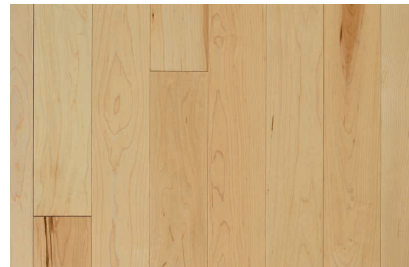

Longueurs*

Pioneered®: 12 po – 79 po Moy. 32 po
Northern Solid Sawn®: 15 po – 70 po Moy. 33 po

CHARACTER

Le grade **Character** présente des variations de couleurs prononcées. Les caractéristiques naturelles du bois. Les nœuds sains et réparés sont acceptés sans restriction. Certaines fentes et trous de surface peuvent également être admis.



Longueurs*

Solid Sawn®: 16 po – 84 po Moy. 44 po
Northern Solid Sawn®: 20 po – 82 po Moy. 42 po


CHÊNE ROUGE

- Dureté: 1290 livres
- Densité relative: 0.63
- Rétrécissement:
Radial 3.6 %
Tangentiel 6.7 %
Volumétrique 12.0 %



Longueurs*

Pioneered®: 12 po – 79 po Moy. 32 po
Northern Solid Sawn®: 15 po – 70 po Moy. 33 po
Northern Solid Sawn®: Herringbone: 3 1/4 po – 14.68 po

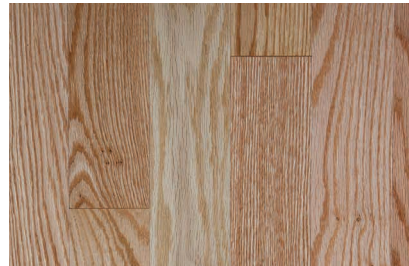

Longueurs*

Pioneered®: 12 po – 79 po Moy. 32 po
Northern Solid Sawn®: 15 po – 70 po Moy. 33 po
U-Loc®: 13 po – 46 po*
Northern Solid Sawn®: Herringbone: 3 1/4 po – 14.68 po




Longueurs*

Northern Solid Sawn®: 20 po – 82 po Moy. 42 po
Pioneered® Sculpted: 12 po – 79 po Moy. 32 po
Northern Solid Sawn®: Herringbone: 5 po – 30 po


CHÊNE BLANC

- Dureté: 1360 livres
- Densité relative: 0.68
- Rétrécissement:
Radial 4.7 %
Tangentiel 6.0 %
Volumétrique 16.6 %

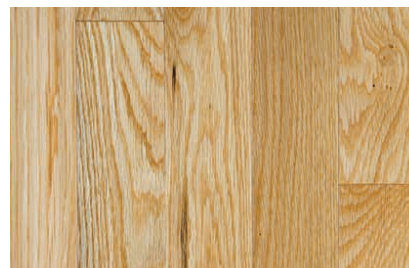

Longueurs*

Northern Solid Sawn®: 15 po – 70 po Moy. 33 po
U-Loc®: 13 po – 46 po Longueurs fixes
Northern Solid Sawn®: Herringbone: 3 1/4 po – 14.68 po

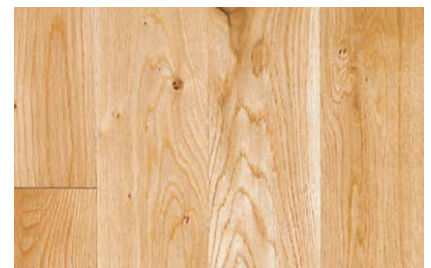

Longueurs*

Solid Sawn®: 5 po, 7 po: 16 po – 84 po Moy. 44 po
Solid Sawn®: 8 po, 10 po: 24 po – 114 po Moy. 58 po
Northern Solid Sawn®: 20 po – 82 po Moy. 42 po
Northern Solid Sawn® Herringbone: 5 po – 30 po

*Les longueurs et les longueurs moyennes peuvent varier selon les largeurs.



ESSENCES ET GRADES

SELECT-V

Le grade **Select-V** est une combinaison des grades Estate et Heritage. Il est composé d'un mélange d'aubier et de bois de cœur. Les nœuds sains et réparés de 1/4 po et moins sont acceptés avec restrictions. Les fissures et les fentes ne sont pas admis dans ce grade.



Longueurs*
Solid Sawn®, Rift & Quarter Sawn : 15 po - 70 po Moy 33 po

CHARACTER

Le grade **Character** présente des variations de couleurs prononcées. Les caractéristiques naturelles du bois. Les nœuds sains et réparés sont acceptés sans restriction. Certaines fentes et trous de surface peuvent également être admis.



Longueurs*
Solid Sawn® : 16 po - 84 po Moy. 44 po

CHÊNE BLANC R&Q ET FUMÉ


- Dureté: 1360 livres
- Densité relative: 0.68
- Rétrécissement: Radial 4.7 % Tangentiel 6.0 % Volumétrique 16.6 %

HICKORY

- Dureté: 1820 livres
- Densité relative: 0.82
- Rétrécissement: Radial 4.9 % Tangentiel 8.9 % Volumétrique 13.6 %



Longueurs*
Pioneered® : 12 po - 79 po Moy. 32 po
Solid Sawn® : 16 po - 78 po Moy. 38 po

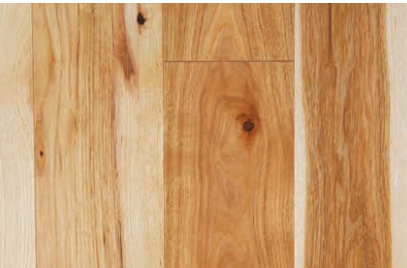

Longueurs*
Solid Sawn® : 16 po - 84 po Moy. 44 po
Northern Solid Sawn® : 20 po - 82 po Moy. 42 po

NOYER NOIR

- Dureté: 1010 livres
- Densité relative: 0.51
- Rétrécissement: Radial 3.7 % Tangentiel 7.1 % Volumétrique 11.5 %



Longueurs*
Northern Solid Sawn® : 20 po - 82 po Moy. 42 po



*Les longueurs et les longueurs moyennes peuvent varier selon les largeurs. 20/01