






Mariant la modernité et le cachet traditionnel, ces planchers conçus au Canada sont fabriqués à partir de bois de première qualité. Les planchers de la collection Sculpted sont parfaits pour dissimuler les aléas et l'usure du quotidien, ce qui en fait des planchers pratiques.








Chêne rouge Sculpted, Pewter

**SCULPTED**



**ÉRABLE**





**CHÊNE ROUGE**



**CHÊNE BLANC**




**NOYER**




# SPÉCIFICATIONS SCULPTED



<b>Structure de plancher :</b>	Plancher de bois franc solide Pioneerred® 3/4 po (19 mm) Bois d'ingénierie composé Northern Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
<b>Texture:</b>	Sculpted
<b>Essences et couleurs :</b>	Érable : Sahara, Berkley, Pegasus, Nebula, Rembrandt Chêne rouge : Harbor, Highland, Hillside, Pewter, Ridgeline, Sand Dune, Dover Chêne blanc : Buckingham, Baroque, Nautilus, Gotham Noyer : Naturel, Medieval
<b>Largeurs et grades :</b>	Érable : Northern Solid Sawn® grade Character 4 3/8 po Chêne rouge : Pioneerred® grade Character 4 1/4 po Northern Solid Sawn® grade Character 4 3/8 po, 6 1/2 po Chêne blanc : Northern Solid Sawn® grade Character 4 3/8 po, 6 1/2 po Noyer : Northern Solid Sawn® grade Character 4 3/8 po
<b>Longueurs :</b>	Northern Solid Sawn® grade Character: 14 po - 68 po moyenne 33 po Pioneerred® grade Character: 13 po - 84 po moyenne 30 po
<b>Fini :</b>	Huilé UVF
<b>Construction :</b>	Joints aux 4 côtés de la planche
<b>Méthode d'installation :</b>	Northern Solid Sawn® : Installation agrafée, collée ou flottante Pioneerred® : Installation clouée
<b>Système de chauffage radiant :</b>	Possible pour le Northern Solid Sawn®. Consultez le document de garantie sur le site Web pour plus d'information ou vérifiez auprès de votre détaillant Vintage.
<b>Garantie structurelle :</b>	Garantie limitée à vie.
<b>Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :</b>	Pioneerred®: L'humidité relative doit être maintenue entre 40 % et 50 %. Northern Solid Sawn®: L'humidité relative doit être maintenue entre 25 % et 70 %.
<b>Garantie résidentielle :</b>	Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre, Huilé UVF. Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.
<b>Garantie commerciale :</b>	Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre, Huilé UVF. Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.
<b>Entretien :</b>	Voir le guide de garantie, d'installation et d'entretien.

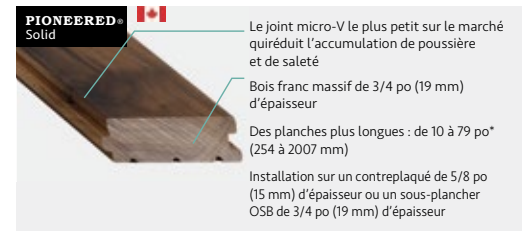


## Humidité relative





Bois franc massif de 3/4 po (19 mm)

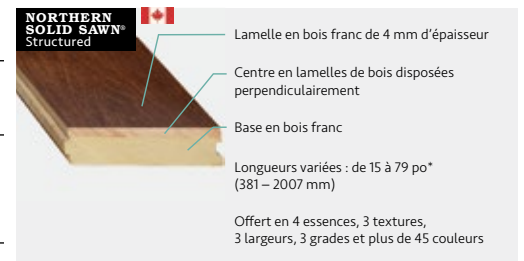

## Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez [www.planchersvintage.com](http://www.planchersvintage.com).