


Les planchers de la collection Wire Brushed de Vintage offrent un look brossé vraiment unique. Le procédé de brossage jumelé à l'application du fini Huilé UV à base d'uréthane forment une combinaison parfaite, qui révèle l'aspect authentique du bois et préserve son look naturel. Des planchers qui camouflent à merveille l'usure et les marques du quotidien. Ce procédé exclusif tend à produire des planchers à deux tons, leur conférant un look européen.




Chêne blanc, Atlantis

CHÊNE ROUGE

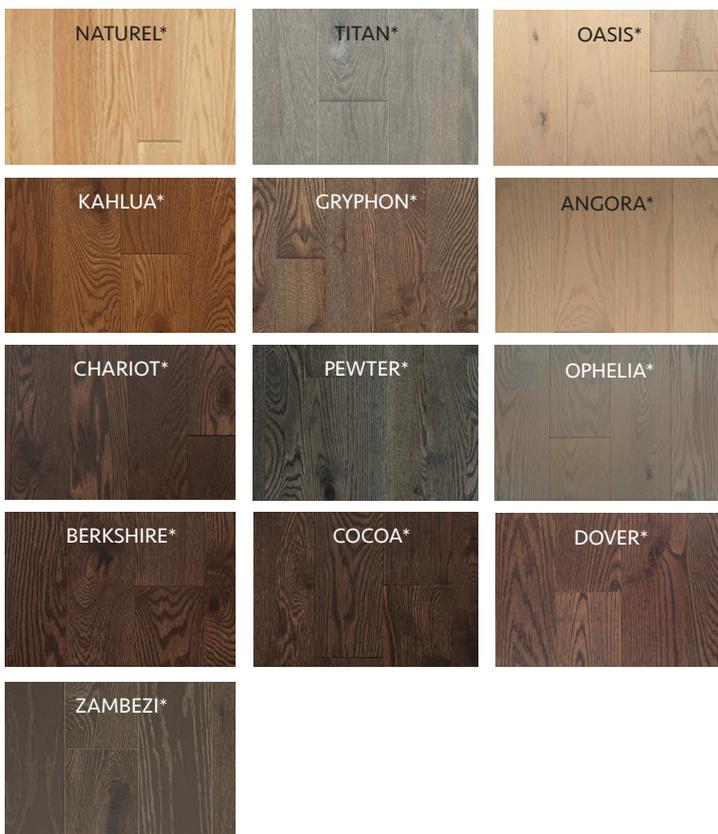

CHÊNE BLANC

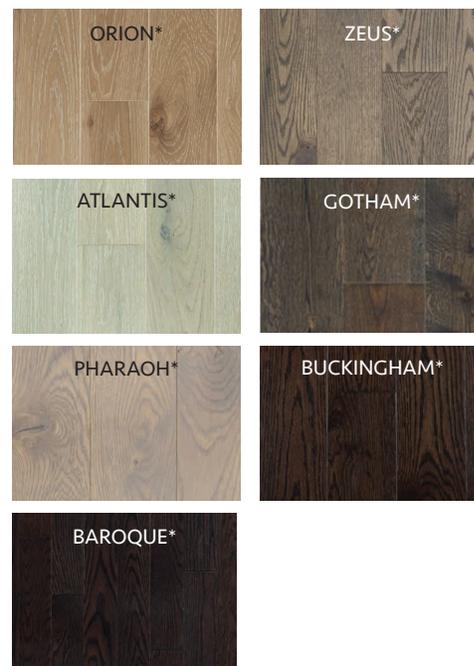

CHÊNE BLANC R&Q



CHÊNE BLANC FUMÉ



* Collection Herringbone : Ces essences et couleurs sont aussi offertes dans la collection Herringbone. Référez-vous à la charte de produits pour plus de détails.



SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES WIRE BRUSHED

Structure de plancher :

Pioneered® 3/4 po (19 mm)
 Northern Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
 Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
 Northern Solid Sawn® Herringbone 3/4 po (19 mm)
 U-LOC® 7/16 po (10.8 mm)
 * Référez-vous à la charte de produits pour plus de détail

Essences et couleurs :

Chêne rouge : Naturel, Kahlua, Chariot, Berkshire, Cocoa, Dover, Gryphon, Pewter, Titan, Angora, Oasis, Ophelia, Zambezi
 Chêne blanc : Atlantis, Baroque, Buckingham, Gotham, Orion, Pharaoh, Zeus
 Chêne blanc fumé : Old Oak, Black Oak, Spartacus
 Chêne blanc R&Q : Naturel, Zeus, Atlantis, Orion, Gotham, Nautilus

Grades et largeurs :

* La disponibilité des grades peut varier selon les essences et les largeurs. Voir la charte de produits pour plus d'information.

Chêne rouge Pioneerred® Select-V 3-1/4 po (83 mm)
 Northern Solid Sawn® Select-V 3-1/4 po (83 mm)
 Northern Solid Sawn® Character 5 po (127 mm), 6-1/2 po (165 mm)
 Northern Solid Sawn® Herringbone 3-1/4 x 14.68 po, 5 po x 30 po
 U-LOC® Select-V 4-1/4 po (108 mm), Character 5 po (127 mm)
 Chêne blanc Northern Solid Sawn® Select-V: 3-1/4 po (83 mm)
 Northern Solid Sawn® Character: 5 po (127 mm), 6-1/2 po (165 mm)
 Solid Sawn® Character: 7 po (178 mm), 8 po*
 Northern Solid Sawn® R&Q Select-V: 5 po (127 mm), 6 1/2 po (165 mm)
 Northern Solid Sawn® Herringbone 3 1/4 po x 14.68 x 5 po x 30 po
 U-LOC® Select-V 4-1/4 po (108 mm), Character 5 po (127 mm)

Longueurs :

Pioneered® Solid Select-V: 12 à 79 po, moy. 32 po
 Northern Solid Sawn® Structured Select-V: 15 à 70 po, moy. 33 po
 Northern Solid Sawn® Structured Character: 20 à 82 po, moy. 42 po
 Solid Sawn® R&Q Select-V: 14 à 82 po, moy. 44 po
 Solid Sawn® Character 7 po : 16 à 84 po, moy. 44 po
 Solid Sawn® Character 8 po : 24 po à 114 po, moy. 58 po
 U-LOC® Select-V: 13.77 po à 46.14 po, Character 16.15 po à 69 po

Fini :

Fini Huilé UV à base d'uréthane et UVF sur certains produits.

Méthode d'installation :

Pioneered® : clouée.
 Northern Solid Sawn® & Solid Sawn® : clouée, collée et flottante.
 Northern Solid Sawn® Herringbone : collée.
 U-LOC® : flottante ou collée

Garantie structurelle :

Garantie limitée à vie.

Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :

Pioneered® : L'humidité relative doit être maintenue entre 35% et 55%.
 Northern Solid Sawn® & Solid Sawn® : entre 25% et 70%.
 U-LOC® : 30% et 60%

Garantie résidentielle :



Garantie de 10 ans contre l'usure du fini.

Garantie commerciale :



Garantie de 1 an contre l'usure du fini.



Humidité relative

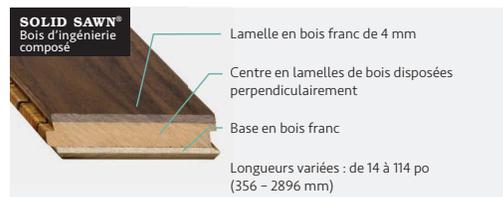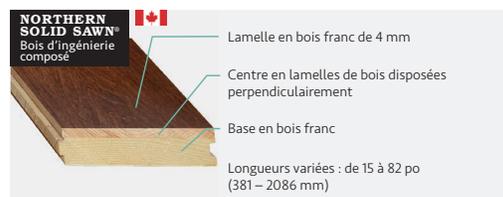

Humidité relative

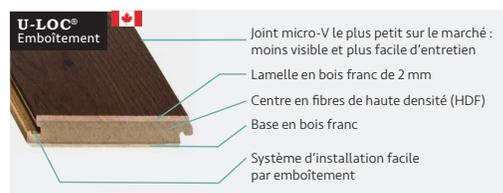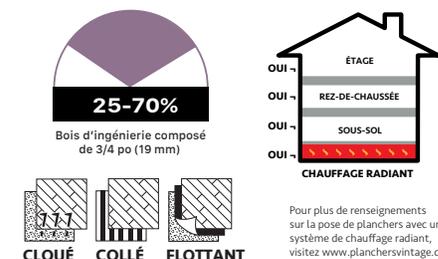

Humidité relative

