


Assemblées sous forme de V, les planchers de cette collection constituent un classique indémodable au look distinctif.

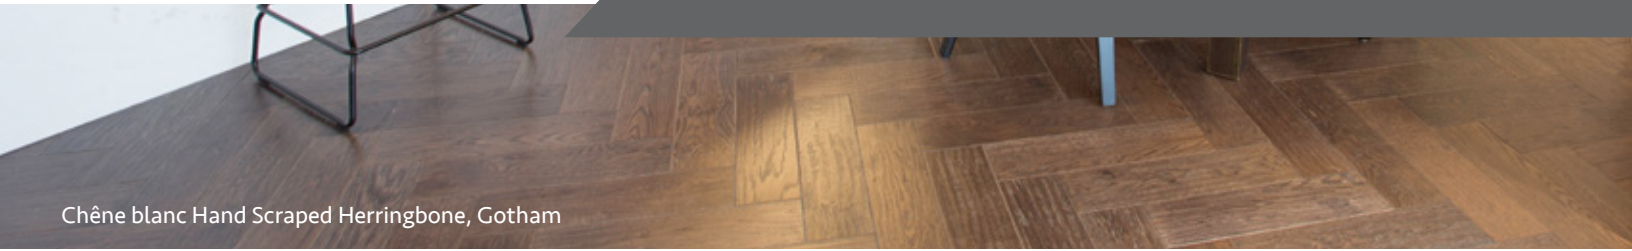

Chêne blanc Hand Scraped Herringbone, Gotham

SMOOTH				WIRE BRUSHED		
CHÊNE ROUGE		CHÊNE BLANC		CHÊNE ROUGE		
NATUREL	BAJA	NATUREL	BAUHAUS	NATUREL	BERKSHIRE	VENUS
TITANIUM	KAHLUA	ORACLE	GABON	KAHLUA	CHARIOT	MOJAVE
MOCHA	GRYPHON	NAUTILUS	BUCKINGHAM	TITAN	COCOA	ZAMBEZI
BERKSHIRE	CHARIOT	ATHENA	GOTHAM	GRYPHON	PEWTER	DOVER
COCOA	PEWTER	APOLLO	BAROQUE	CHÊNE BLANC		
DOVER				ORION	ZEUS	GOTHAM
		HAND SCRAPED		ATLANTIS	BUCKINGHAM	
		CHÊNE BLANC		PHARAOH	BAROQUE	
		NATUREL	BUCKINGHAM			
		ORACLE	GOTHAM			
		NAUTILUS	BAROQUE			
		OTHELLO				

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES HERRINGBONE



Type de plancher :

Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)
Northern Solid Sawn® 3/4 po (19 mm)

Essences et couleurs :

Smooth :

Chêne rouge : Naturel, Berkshire, Chariot, Cocoa, Gryphon, Kalhua, Mocha, Pewter, Dover, Baja, Titanium
Chêne blanc : Naturel, Apollo, Athena, Baroque, Bauhaus, Buckingham, Gabon, Gotham, Nautilus, Oracle

Wire Brushed :

Chêne rouge : Naturel, Berkshire, Chariot, Cocoa, Gryphon, Kalhua, Pewter, Titan, Venus, Mojave, Zambezi, Dover
Chêne blanc : Atlantis, Baroque, Buckingham, Gotham, Orion, Pharaoh, Zeus

Hand Scraped :

Chêne blanc : Naturel, Baroque, Buckingham, Gotham, Nautilus, Oracle, Othello

Dimensions et grades :

Smooth :

Chêne rouge Northern Solid Sawn® grade Estate : 3-1/4 po x 14.68 po
Chêne blanc : Northern Solid Sawn® grade Select-V : 3-1/4 po x 14.68 po, grade Character : 5 po x 30 po

Wire Brushed :

Chêne rouge Northern Solid Sawn® grade Select-V : 3-1/4 po x 14.68 po, grade Character : 5 po x 30 po
Chêne blanc : Northern Solid Sawn® grade Select-V : 3-1/4 po x 14.68 po, grade Character 5 po x 30 po

Hand Scraped :

Chêne blanc Solid Sawn® grade Character : 5 po x 30 po

Finis :

Smooth :

Chêne rouge : Semi-lustre ou Pearl
Chêne blanc : Pearl ou Huilé UV

Wire Brushed :

Chêne rouge : Huilé UV
Chêne blanc : Huilé UV

Hand Scraped :

Chêne blanc : Pearl ou Huilé UV

Voir la charte de produits pour plus d'information.

Construction :

Joints Micro-V sur les quatre côtés.

Méthode d'installation :

Installation collée.

Système de chauffage radiant :

Possible - Consultez le document de garantie sur le site Web pour plus d'information.

Garantie structurelle :

Garantie à vie.

Garantie au niveau du maintien de l'humidité relative :



L'humidité relative doit être maintenue entre 25% et 70% pour le Solid Sawn et le Northern Solid Sawn.

Garantie résidentielle :


Garantie de 25 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre.
Garantie de 10 ans contre l'usure du fini Huilé UV.

Garantie commerciale :

Garantie de 3 ans contre l'usure des finis Pearl et Semi-lustre.
Garantie de 1 an contre l'usure du fini Huilé UV.

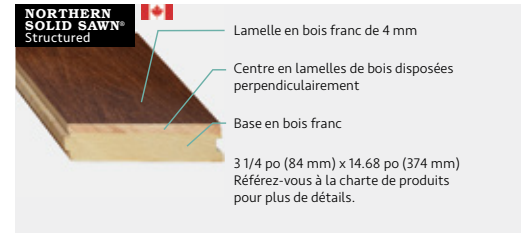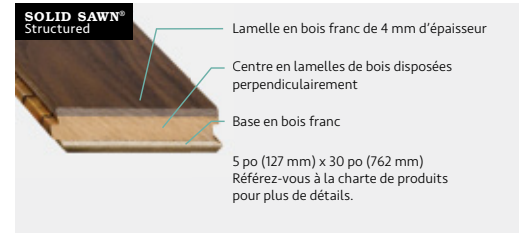


Humidité relative



Bois d'ingénierie composé de 3/4 po (19 mm)



COLLÉ



Pour plus de renseignements sur la pose de planchers avec un système de chauffage radiant, visitez www.planchersvintage.com.